

WATERPROOF 48

IP65

IK07

16A



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

■ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	77
■ СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ	78
■ ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА	79

Электрооборудование влагозащищенной серии 48 со степенью защиты IP65 — правильный выбор для помещений с повышенной влажностью и загрязненностью.

Изготовленная из ударного термопластика серия 48 является лучшим решением для установки на террасах, в гаражах, бассейнах, производственных помещениях.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

	Арт.	Цвет
 <p>Одноклавишный выключатель 16 AX – 250 В[~]</p>	48011 C	CZ BR
 <p>Одноклавишный выключатель с лампой подсветки 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 275 В[~], подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48012 C	CZ BR
 <p>Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48013 C	CZ BR
 <p>Двухполюсный выключатель 16 AX – 250 В[~]</p>	48021 C	
 <p>Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48023 C	CZ BR
 <p>Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой и символом "HEIZUNG NOTSCHALTER" 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48027 C	
 <p>Двухклавишный выключатель 16 AX – 250 В[~]</p>	48061 C	CZ BR
 <p>Проходной выключатель 16 AX – 250 В[~]</p>	48071 C	
 <p>Проходной выключатель с лампой подсветки 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 275 В[~], подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48072 C	CZ BR
 <p>Проходной выключатель с сигнальной лампой 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48073 C	
 <p>Двухклавишный проходной выключатель 16 AX – 250 В[~]</p>	48101 C	CZ BR
 <p>Перекрестный выключатель 16 AX – 250 В[~]</p>	48051 C	CZ BR
 <p>Перекрестный выключатель с лампой подсветки 16 AX – 250 В[~]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 275 В[~], подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод — стр. 79. 	48052 C	

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

	Арт.	Цвет
 <p>Кнопка 16 А – 250 В~</p>	48151 C	
 <p>Кнопка с лампой подсветки — 250 В~ 16 А – 250 В~ ■ Сменный светодиод — стр. 79.</p>	48152 C	CZ BR
 <p>Кнопка с лампой подсветки — 12 В 6 А – 12 В ■ Сменный светодиод — стр. 79.</p>	48162 C	
 <p>Выключатель для жалюзи 16 А – 250 В~ ■ Функция выключателя. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. ■ Автоматическое переключение одной клавиши при нажатой другой.</p>	48290 C	CZ BR
 <p>Кнопочный выключатель для жалюзи 16 А – 250 В~ ■ Функция кнопки. ■ Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.</p>	48281 C	CZ BR
 <p>Кнопочный выключатель для нескольких точек управления жалюзи 16 А – 250 В~ ■ Функция кнопки. ■ Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. ■ Управление жалюзи с нескольких точек.</p>	48283 C	

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.	Цвет
 <p>Розетка (тип Schuko) с защитными шторками 16 А – 250 В~</p>	48132 C	CZ BR
 <p>Розетка (тип Schuko) 16 А – 250 В~</p>	48131 C	
 <p>Однофазная розетка с защитными шторками 16 А – 250 В~</p>	48122 C	CZ BR
 <p>Горизонтальный блок из двух розеток (тип Schuko) с защитными шторками 16 А – 250 В~</p>	48865 C	CZ BR
 <p>Горизонтальный блок из двух розеток (тип Schuko) 16 А – 250 В~</p>	48862 C	
 <p>Вертикальный блок из двух розеток (тип Schuko) с защитными шторками 16 А – 250 В~</p>	48860 C	CZ BR
 <p>Вертикальный блок из двух розеток (тип Schuko) 16 А – 250 В~</p>	48868 C	

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.	Цвет
 <p>Вертикальный блок: проходной выключатель + розетка (тип Schuko) с защитными шторками 16 А – 250 В[~]</p>	48866 C	CZ BR
 <p>Вертикальный блок: проходной выключатель + розетка (тип Schuko) 16 А – 250 В[~]</p>	48861 C	


ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

	Арт.	Цвет
 <p>Корпус серии 48 с крышкой для механизмов QUADRO 45 ■ Позволяет устанавливать модули Q45 в корпус влагозащищенной серии 48 IP65 (кроме датчиков движения и ТВ-радио-спутник розеток).</p>	48998 C	CZ BR
 <p>Сигнальная лампа (большая) Макс. 5 Вт / 250 В[~] (E14) ■ Используется с лампой (Арт. 81011). ■ Используется с лампой (Арт. 81013).</p>	48361 C	ZI ZR ZV ZM BI BJ BV BM
 <p>Сигнальная лампа (малая) Макс. 5 Вт / 250 В[~] (E14) ■ Используется с лампой (Арт. 81012). ■ Используется с лампой (Арт. 81013).</p>	48362 C	
 <p>Корпус для установки кнопки, Ø 22 мм ■ Степень защиты изделия определяется устройством, установленным внутри.</p>	48992 A	CZ BR
 <p>Двойное горизонтальное основание</p>	48994 A	
 <p>Двойное вертикальное основание</p>	48995 A	CZ BR
 <p>Сменный светодиод для механизмов MEC 21 / 48 Серии – 250 В[~]</p>	81019	—
 <p>Сменный светодиод для механизмов MEC 21 / 48 Серии – 12 В</p>	81018	—
 <p>Лампа E14 – 5 Вт большая 250 В[~]</p>	81011	—
 <p>Лампа E14 – 5 Вт 250 В[~]</p>	81012	—
 <p>Светодиодная лампа E14</p>	81013	—

NEW

■ C – Изделие в сборе; A – Аксессуар.
■ CZ – Серый; BR – Белый.
■ Сигнальная лампа: ZI – Серый/Бесцветный; ZR – Серый/Оранжевый; ZV – Серый/Зеленый; ZM – Серый/Красный; BI – Белый/Бесцветный; BJ – Белый/Оранжевый; BV – Белый/Зеленый; BM – Белый/Красный.

WATERPROOF 48 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

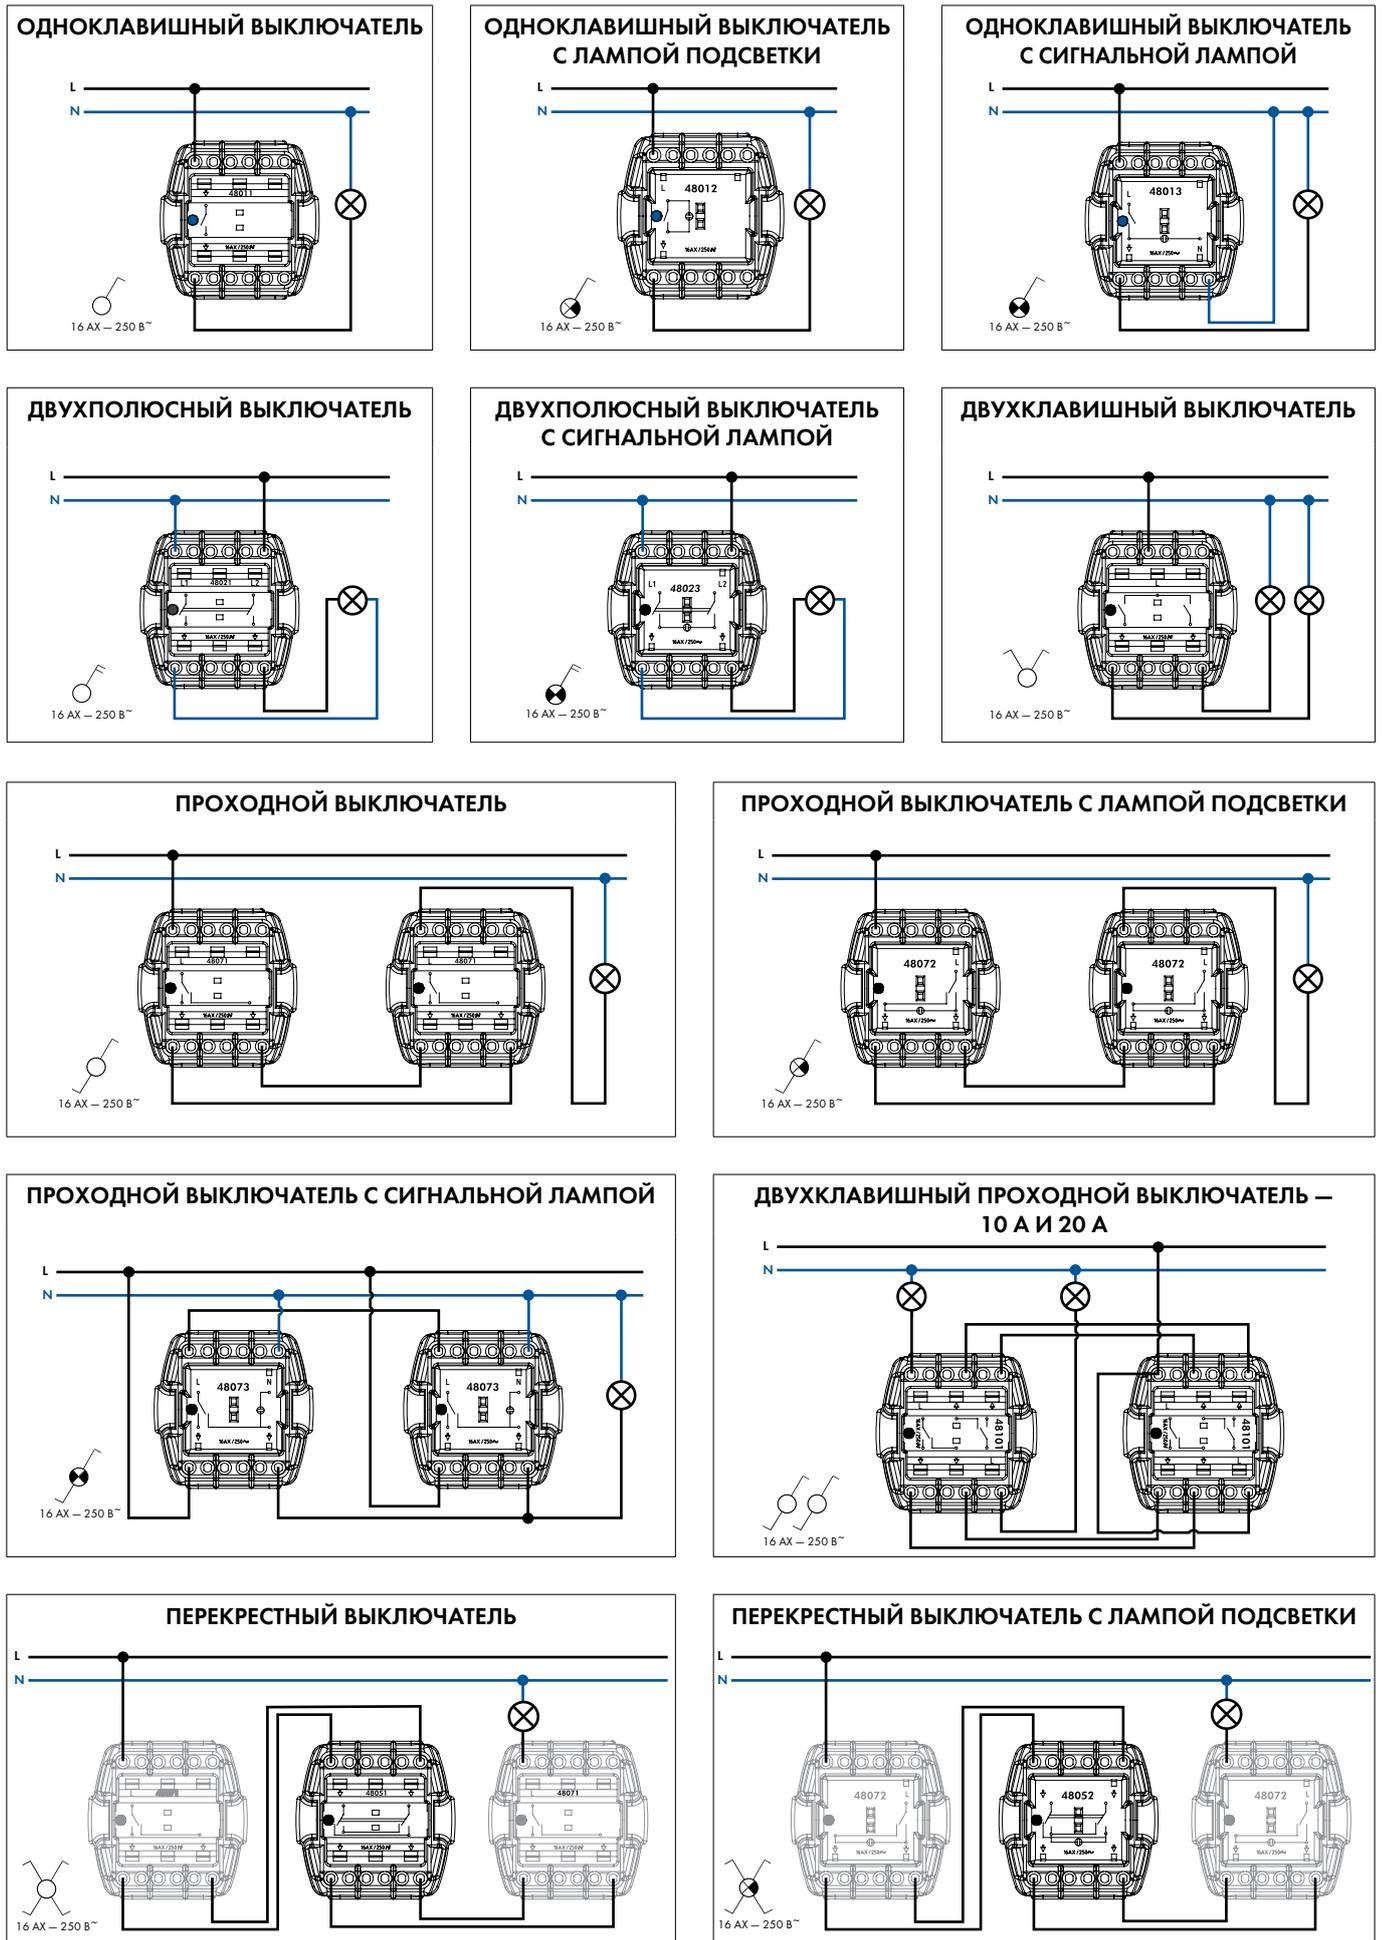

WATERPROOF 48 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

